Návod na použitie

POTRUBNÝ FILTER AQUAFILTER 10”
H10B



KONTAKTNÉ ÚDAJE:

AQUATREND, s.r.o.
Hričovská 221, 010 01 Žilina
www.aquatrend.sk
+421 905 700 701
PO - PIA 8:00 - 16:00 hod.

ČistáVoda s.r.o.
Kálov 353/9, 010 01 Žilina
www.cistavoda.sk
+421 917 244 602
PO - PIA 8:00 - 22:00 hod.

POTRUBNÝ FILTER AQUAFILTER 10” H10B

Potrubný filter H10B vysokej kvality od spoločnosti Aquafilter sídliacej v Európe, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby filtračných zariadení a komponentov na úpravu vody. Za svoje poslanie považuje zvýšenie životnej úrovne svojich zákazníkov tým, že im poskytne čistú a zdravú vodu. Spoločnosť disponuje modernými strojmi, technológiami a skúšobnými laboratóriami. Výsledkom sú filtračné systémy a komponenty vysokej kvality potvrdené viacerými certifikátmi.


Použitie
Filter je určený na filtráciu studenej vody vo vodovodnom potrubí, umiestňuje sa však aj pod kuchynský drez. Obal sa vyznačuje vylepšeným tvarom a zvýšenou tvrdosťou plastov oproti klasickým potrubným filtrom, vďaka ktorým zvládne prevádzkový tlak až do 10 bar. Pri inštalácii odporúčame umiestniť pred vstup do filtra uzatvaráci ventil pre jednoduchšiu výmenu filtračnej vložky.

Filter je dodávaný v kompletnej sade, čiže samotný filter, kľúč, konzola na uchytenie a mechanická filtračná vložka. Detaily dodaného produktu sa môžu mierne odlišovať od zobrazenej fotografie, v závislosti od aktuálnej výroby spoločnosti Aquafilter.

Mechanická filtračná vložka
Mechanická polypropylénová filtračná vložka odstráni z vody sedimenty, ako sú piesok, hlina, štrk, hrdzu, vlasy a všetky ďalšie mechanické nečistoty nachádzajúce sa vo vode. Mechanická filtrácia slúži ako ochrana domácich spotrebičov, zariadení či úpravovní vody pred zanesením pevnými nerozpustnými látkami, čo môže mať za následok ich poškodenie, prípadne úplné zničenie.

Výhody:
- priehľadný obal, vďaka ktorému ľahko vidíte úroveň znečistenia filtračnej vložky,
- široká kompatibilita so všetkými filtračnými vložkami Aquafilter veľkosti 10”,
- pretlakový ventil, s ktorým vypustíte vzduchové bubliny, ktoré vzniknú pri výmene filtračnej vložky,
- filter je výborne tesnený,
- medzinárodné certifikáty NSF, WRAS,
- 2 možnosti pripojenia: 3/4”, 1”.

Špecifikácia
Rozmery (výška x priemer): 32x12 cm
Hmotnosť: 0.9 kg
Pracovný tlak: 4-6 bar
Maximálny tlak: do 10 bar
Pracovná teplota: 2°C - 45°C (filtrovaná voda max. do 23°C)
Pripojenie: 1”, 3/4”
Veľkosť filtračných pórov: 1µ, 5µ, 20µ

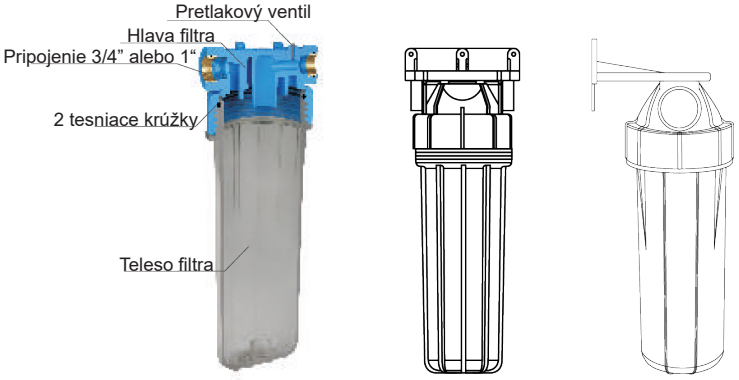

AQUAtrend®

čistávoda pre každého

POTRUBNÝ FILTER AQUAFILTER 10" H10B

V záujme zabezpečenia a čo najoptimálnejšieho a najpresnejšieho výkonu systému si prosím pozrite inštalačnú príručku pre podrobné pokyny.

Nástroje potrebné na inštaláciu filtra: kľúč, montážna konzola, kozmetická vazelína (nie je súčasťou súpravy).

Inštalácia
Výrobok môže inštalovať iba vyškolený servisný personál.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA! Pred inštaláciou produktu uzavrite hlavný ventil prívodu vody.
- Prerušte prívod studenej vody.
- Odskrutkujte hlavu filtra z telesa filtra pomocou kľúča, ktorý sa nachádza v balení.
Aby ste zabránili poškodeniu, držte kľúč presne v horizontálnej polohe vzhľadom na puzdro filtra.
- Namontujte montážnu konzolu a hlavu filtra na stenu.
- V závislosti od typu vodovodného systému zvoľte vhodné armatúry a pripojenia.
- Pripojte potrubie dodávajúce studenú vodu k hlave filtra (vstup a výstup) pomocou vhodných spojovacích prvkov.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA! Nezabudnite dodržať správny smer prúdenia vody (IN vstup, OUT výstup).
- Kazetu na aplikáciu studenej vody vložte do krytu filtra.
- Skrutkou zaskrutkujte teleso filtra na hlavu filtra. Držte kľúč, aby ste zabránili jeho poškodeniu presne v horizontálnej polohe vzhľadom na puzdro filtra.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA! Pred vstupom filtračnej vody sa odporúča nainštalovať regulátor tlaku.
Na utesnenie pripojení používajte iba teflónovú pásku.

Výmena filtračnej vložky
- Zatvorte ventil prívodu vody (pred a za filtrom).
POZOR! Puzdro obsahuje vodu.
- Odskrutkujte hlavu krytu z krytu pomocou (Kľúč vždy používajte v pravom uhle k hlave krytu)
- Vymeňte starú kazetu za novú.
- V puzdre filtra sú dva gumové tesniace krúžky (jeden v puzdre, druhý v hlave krytu) - nestraťte ich.
- Tesniace krúžky namažte bielou kozmetickou vazelínou a pripevnite ich k telesu a hlave filtra.
- Skontrolujte, či sú tesniace krúžky správne usadené.
- Teleso filtra priskrutkujte k hlave filtra.
- Po opätovnom otvorení prívodu vody skontrolujte tesnosť filtra.



FXBR1PN
Montážna konzola so skrutkami



FXWR1-BL
Kľúč



NI-212-CENT_AB
Antibakteriálny a antimikrobiálny centralizačný krúžok filtračnej vložky



OR-N-880X40
Horný tesniaci krúžok z NBR pre filtre H10B, H10C, H10K, H105



OR-N-900X35
Spodný tesniaci krúžok z NBR pre filtre H10B, H10C, H10K, H105